

Fari da lavoro  
Work Lights



CATALOGO TECNICO  
TECHNICAL CATALOGUE



AGROSAL

AGROSAL d.o.o.

AGROSAL

AGROSAL d.o.o.

d.o.o.

AG

AGROSAL d.o.o.

ROSAL d.o.o.

AGROSAL d.o.o.


o.

# FARI DA LAVORO A LED


## LED WORK LIGHTS

### FARO LAVORO AL LED (CREE) 135X120MM 10-30V 90W 8100LM

PHARE DE TRAVAIL 9 LED (CREE) 135X120MM 10-30V 90W 8100LM  
 LED (CREE) WORK LIGHT 135X120MM 10-30V 90W 8100LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 9 LED (CREE) 135X120MM 10-30V 90W 8100LM  
 FARO DE TRABAJO LED (CREE) 135X120MM 10-30V 90W 8100LM

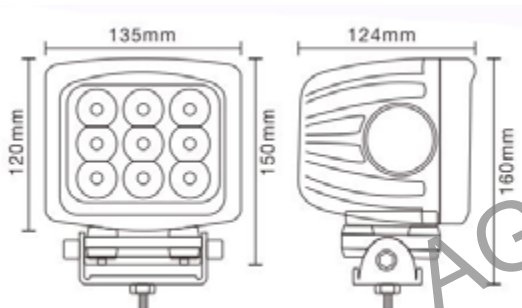


Trasparente PC  
 Cablaggio 40-60 cm  
 Assorbimento di corrente: 6,25A a 12V - 3,2A a 24V  
 Staffa di montaggio in acciaio inossidabile  
 Temperatura colore: 6000K  
 Durata vita 30000 ore  
 Certificati: CE, RoHS, IP67  
 PC lens  
 Current draw: 6,25A to 12V; 3,2A to 24V  
 Color temperature: 6000K  
 Life time 30000 hours  
 CE, RoHS, IP67 Approval

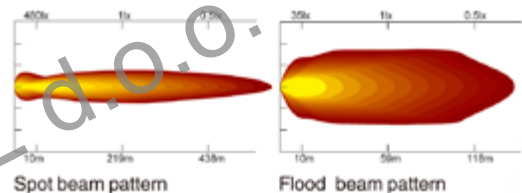


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01120</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (Flood 22lx a 10M; 90°)/Flood beam (22lx a 10M; 90°)	9 LED (CREE)	IP67
<b>0F01128</b>	Flusso luminoso a lungo raggio (spot 500lx a 10m, 8°)/Spot beam (500lx a 10m, 8°)	9 LED (CREE)	IP68

### FARO LAVORO LED (CREE) 140X165 MM 10-60V 80W 7200LM

PHARE DE TRAVAIL 8 LED (CREE) 140X165 MM 10-60V 80W 7200LM  
 LED (CREE) WORK LIGHT 140X165 MM 10-60V 80W 7200LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 140X165 MM 8 LED (CREE) 10-60V 80W 7200LM  
 FARO DE TRABAJO LED (CREE) 140X165 MM 10-60V 80W 7200LM

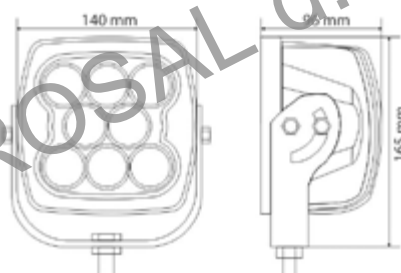


Corpo in alluminio  
 Trasparente in PC  
 Assorbimento di corrente: 6,1A a 12V - 2,77A a 24V  
 Staffa di rotazione M10  
 Elettronica integrata  
 Cablaggio 41cm con connettore Deutsch  
 Temperatura di esercizio: -40°C + 60°C  
 Temperatura colore: 6500K Durata vita 5000 ore  
 Certificati: CE RoHS  
 Diecast aluminum housing  
 PC lens  
 Current draw: 6,1A to 12V - 2,77A to 24V  
 Single M10 bolt & vertical rotation bracket  
 Electronics integrated  
 Cable 41 cm with Deutsch connector  
 Work temperature: -40°C + 60°C Color temperature: 6500K  
 Life time 5000 hours  
 CE, RoHS Approved

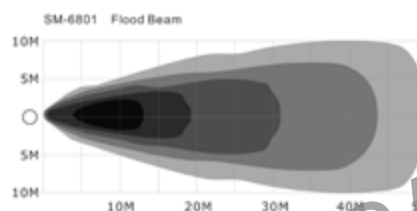


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01121</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60° /Flood beam (60°)	CREE LED	IP67

### FARO LAVORO A LED (CREE) 127X90MM 10-30V 48W 3800LM

PHARE DE TRAVAIL 16 LED (CREE) 127X90 MM 10-30V 48W 3800LM  
 LED (CREE) WORK LIGHT 127X90MM 10-30V 48W 3800LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 127X90 MM 16 LED (CREE) 10-30V 48W 3800LM  
 FARO DE TRABAJO LED (CREE) 127X90MM 10-30V 48W 3800LM

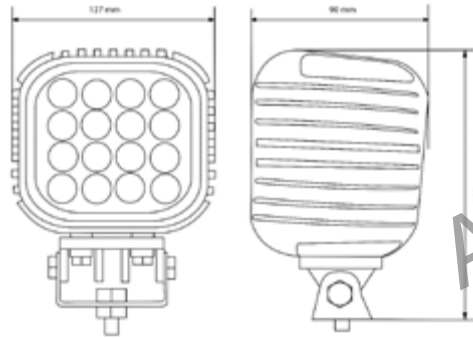


Corpo in alluminio e trasparente in vetro  
 Staffa di montaggio in acciaio inossidabile  
 Assorbimento corrente: 3,4A a 12V- 1,57A a 24V  
 Temperatura di esercizio: -40°C; +60°C  
 Certificati: CE, RoHS  
 Diecast aluminum housing  
 Glass lens  
 Stainless steel mounting bracket  
 Current draw: 3,4A a 12V- 1,57A a 24V  
 Work temperature: -40°C; +60°C  
 Life time: 30.000 hours  
 CE, RoHS approved

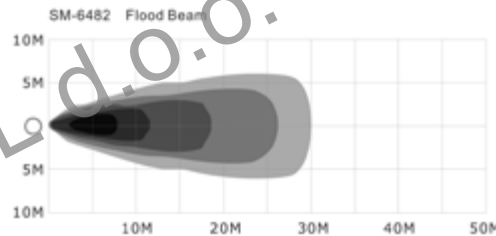


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>OF1122</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°/Flood beam 60°	CREE LED (16x3W)	IP67

### FARO DA LAVORO A LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM  
 LED WORK LIGHT 110X110MM 10-30V 48W 3200LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X110MM 10-30V 48W 3200LM  
 FARO DE TRABAJO LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

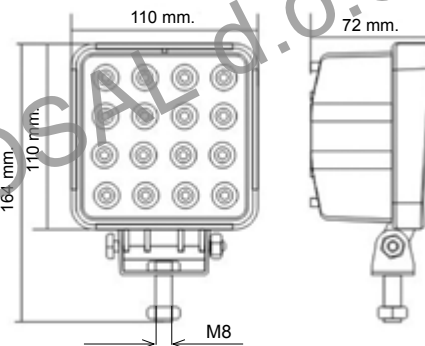

Consumo di corrente: 3,8A a 12V; 1,9A a 24V  
 Temperatura colore: 6000K  
 Pre-cablato: 40-60cm  
 Corpo in alluminio, Lente in PC, Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile  
 30000 ore di vita  
 Certificati: CE RoHS IP67  
 Diecast aluminum housing, PC lens, Stainless steel mounting bracket  
 Current draw: 3,8A a 12V; 1,9A a 24V  
 Color temperature: 6000K  
 Life time 30000 hours  
 Cable 40-60cm  
 CE RoHS IP67 approved




Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>OF1105</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°	16 LED Epistar	IP 67

# FARI DA LAVORO A LED


## LED WORK LIGHTS

### FARO DA LAVORO A LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM  
 LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 24W 1440LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 24W 1440LM  
 FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

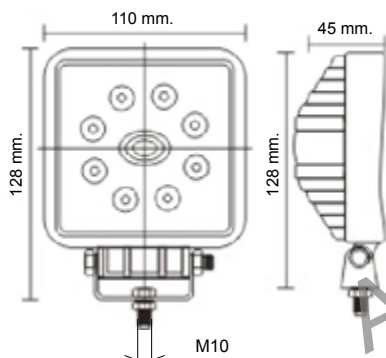


Consumo di corrente: 1,8A a 12V; 0,9A a 24V  
 Temperatura colore: 6000K  
 Pre-cablato: 40-60cm  
 Corpo in alluminio, Lente in PC, Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile  
 30000 ore di vita  
 Certificati: CE, RoHS, IP67  
 Diecast aluminum housing, PC lens, Stainless still mounting bracket  
 Current draw: 1,8A to 12V; 0,9A to 24V  
 Color temperature: 6000K  
 Life time 30000 hours  
 Cable 40-60cm  
 CE, RoHS, IP67 approved

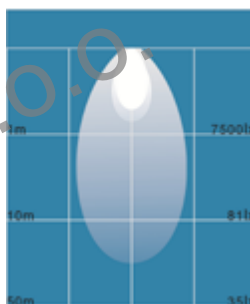


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01092</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60° /Flood beam (60°)	8 LED (Epistar)	IP 67

### FARO LAVORO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

PHARE DE TRAVAIL LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM  
 LED WORK LIGHT 104X140MM 12-24V 9W 1000LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 104X140MM 12-24V 9W 1000LM  
 FARO DE TRABAJO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

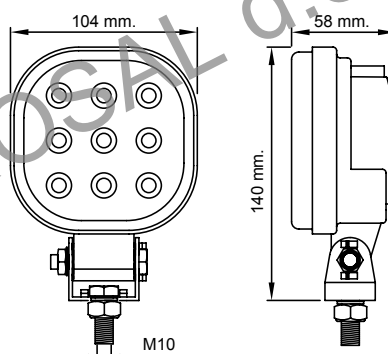


Consumo corrente: 1A a 12V; 0,42A a 24V  
 Corpo in alluminio e lente in PC,  
 Temperatura di esercizio -40°C a + 50°C,  
 IP67 30000 ore di vita  
 Certificati: CE RoHS  
 Current draw 1A to 12V; 0,42A to 24V  
 Aluminum housing, PC lens  
 Working temperature: -40°C to + 50°C  
 30000 Life time  
 CE RoHS approved

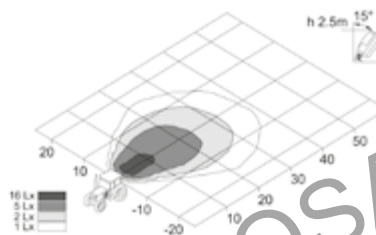


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01108</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio/Flood beam	9 LED	IP 67

### FARO LAVORO A LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 7200 LM

PHARE DE TRAVAIL 5 LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 7200 LM  
 LED (CREE) WORK LIGHT 145X122MM 10-30V 50W 7200 LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 145X122MM 10-30V 5 LED (CREE) 50W 7200 LM  
 FARO DE TRABAJO LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 7200 LM

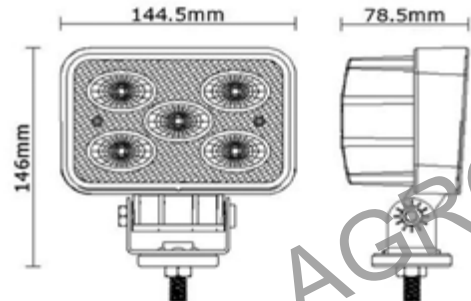


Cablaggio 40-60cm,  
 Assorbimento corrente: 4,225A a 12V; 3,502A a 13,8V; 1,880A a 24V  
 Temperatura colore: 6000K, Corpo in alluminio  
 Lente in PC  
 Cablaggio 40-60cm  
 Durata vita: 30.000 ore  
 Certificati: CE, RoHS  
 Diecast aluminum housing  
 PC lens  
 Current draw: 4,225A a 12V; 3,502A a 13,8V; 1,880A a 24V  
 Cable 40-60cm  
 Color temperature: 6000K,  
 Life time 30000 hours  
 Flood beam (120°)  
 CE RoHS Approval

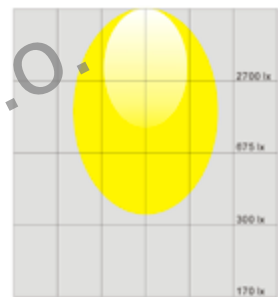


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
0F01118	Flusso luminoso ad ampio raggio (120°)	5 LED CREE	IP 67

### FARO DA LAVORO A LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM  
 LED WORK LIGHT 110X60MM 10-30V 18W 1080LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X60MM 10-30V 18W 1080LM  
 FARO DE TRABAJO LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

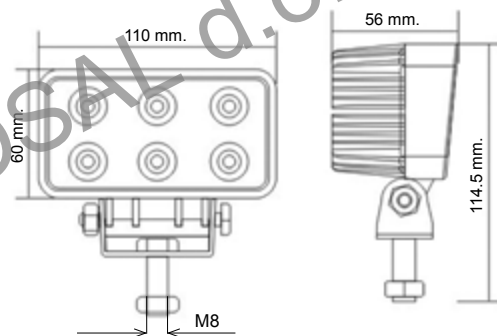

Consumo di corrente: 1,4A a 12V; 0,75A a 24V  
 Temperatura colore: 6000K  
 Pre-cablato: 40-60cm  
 Corpo in alluminio, Lente in PC, Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile  
 30000 ore di vita  
 Certificati: E-mark, CE, RoHS, IP67  
 Diecast aluminum housing, PC lens, Stainless steel mounting bracket  
 Current draw: 1,4A to 12V; 0,75A to 24V  
 Color temperature: 6000K  
 Life time 30000 hours  
 Cable 40-60cm  
 E-mark CE RoHS IP67




Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
0F01103	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°	6 LED (Epistar)	IP 67

# FARI DA LAVORO A LED


## LED WORK LIGHTS

### FARO LAVORO A LED 150X112MM 9-56V 18W 600LM

PHARE DE TRAVAIL LED 150X112MM 9-56V 18W 600LM  
 LED WORK LIGHT 150X112MM 9-56V 18W 600LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 150X112MM 9-56V 18W 600LM  
 FARO DE TRABAJO LED 150X112MM 9-56V 18W 600LM

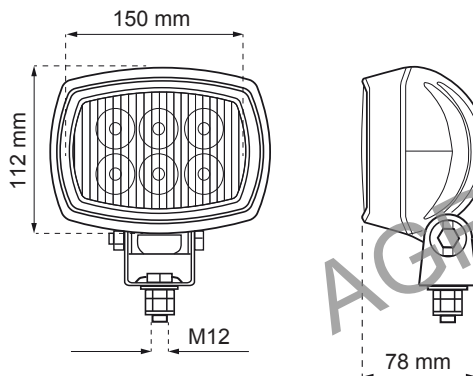


Precabfato 2000mm  
 Temperatura colore: 5000-6500K, Corpo in nylon stabilizzato e lente in PC  
 Temperatura di esercizio: -20°C a + 60°C  
 Consumo corrente 1A a 12V- 0,55A a 24V  
 Certificati: CE  
 Cable 2000mm  
 Nylon stabilized housing and PC lens  
 Working temperature -20°C a + 60°C  
 Color Temperature: 500-6500K Current Draw 1A a 12V- 0,55A a 24V  
 CE approved

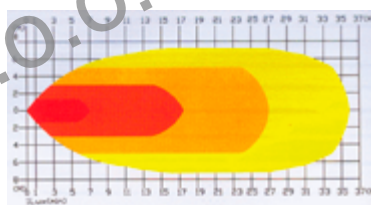


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01087</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°	6 LED	IP66

### FARO LAVORO LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM  
 LED WORK LIGHT 52X72MM 10-80V 5W 1200LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 52X72MM 10-80V 5W 1200LM  
 FARO DE TRABAJO LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

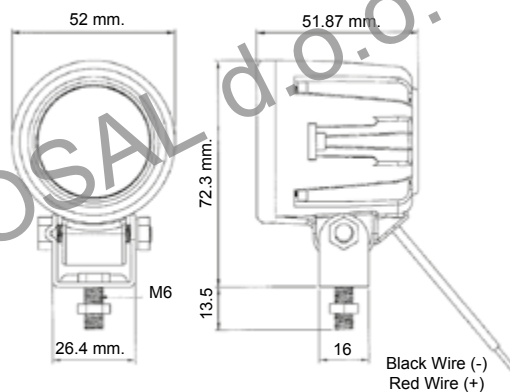


Consumo corrente: 0,36A a 12V,  
 Corpo in alluminio e lente in PC  
 Temperatura di esercizio -20°C a + 60°C,  
 Pre cabfato 30cm,  
 Colore temperatura: 6000-7000K Certificati: CE RoHS  
 Current draw 0,36A to 12V,  
 Aluminum housing,  
 PC lens,  
 Working temperature: -20°C to + 60°C, Pre-wired with 30cm cable,  
 Temperature color: 5000-6000k  
 CE RoHS approved

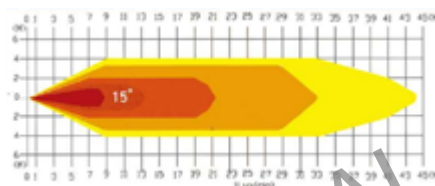

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01110</b>	Flusso luminoso a lungo raggio (15°)	1 LED (CREE)	IP 67


### FARO LAVORO A LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

PHARE DE TRAVAIL 14 LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM  
 LED (EPSITAR) WORK LIGHT 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM  
 LED- ARBEITSSSCHEINWERFER 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM 14 LED (EPSITAR)  
 FARO DE TRABAJO LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

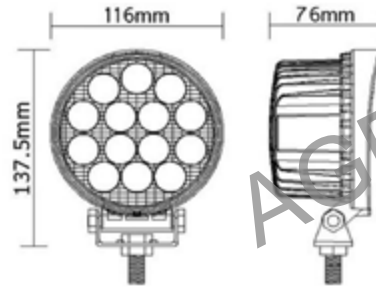

Corpo in alluminio e trasparente in PC,  
 Consumo di corrente: 2,856A a 12V- 2,243A a 13,8V- 1,601A a 24V,  
 Temperatura colore 6000K,  
 Cablaggio 40-60 cm Staffa di fissaggio in acciaio inox,  
 Durata vita: 30000 ore  
 Certificati: CE, RoHS


Diecast aluminum housing,  
 PC lens,  
 Current draw: 2,856A to 12V- 2,243A to 13,8V- 1,601A to 24V,  
 Cable 40-60cm,  
 Color temperature: 6000K,  
 Life time 30000 hours  
 CE RoHS approval

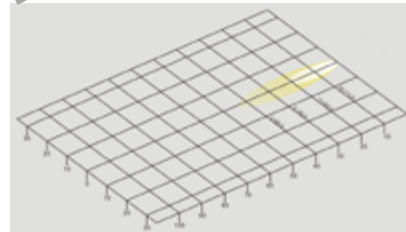

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01117</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°	14 LED Epistar	IP 67


### FARO LAVORO A LED (CREE) ROTONDO 155X155MM 10-60V 70W 7000LM

PHARE DE TRAVAIL 7 LED(CREE) 155X155MM 10-60V 70W 7000LM  
 ROUND LED (CREE) WORK LIGHT 155X155MM 10-60V 70W 7000LM  
 LED- ARBEITSSSCHEINWERFER 155X155MM 7 LED (CREE) 10-60V 70W 7000LM  
 FARO DE TRABAJO LED (CREE) 155X155MM 10-60V 70W 7000LM

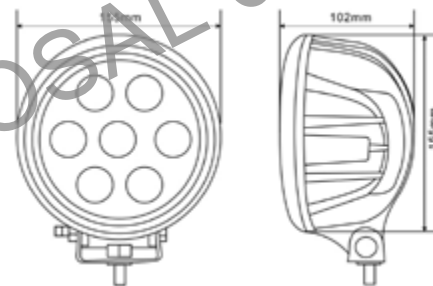

Consumo di corrente: 5,84A a 12V - 2,9A a 24V  
 Corpo in alluminio e lente in PC  
 Cablaggio 46 cm con connettore Deutsch  
 IP 67  
 Certificati: CE, RoHS

Current draw: 5,84A a 12V - 2,9A a 24V  
 Aluminum Housing,  
 PC Lens,  
 Cable 46cm with Deutsch connector  
 CE, RoHS approval

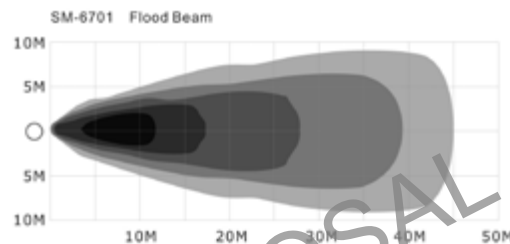

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01123</b>	Flusso luminoso ad ampia portata (30°)/30° Flood Beam	7 LED (CREE)	IP67




# FARI DA LAVORO A LED


## LED WORK LIGHTS

### FARO DA LAVORO A LED TONDO 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM  
 LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 24W 1440LM  
 LED- ARBEITSSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 24W 1440LM  
 FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

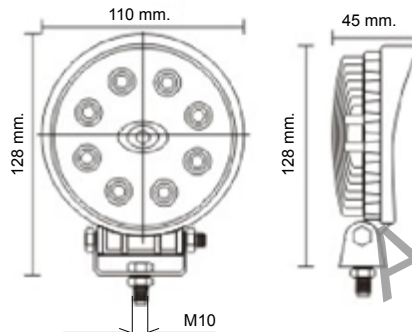


Consumo di corrente: 1,8A a 12V; 0,9A a 24V  
 Temperatura colore: 6000K  
 Pre-cablato: 40-60cm  
 Corpo in alluminio, Lente in PC,  
 Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile  
 30000 ore di vita  
 Certificati: CE, RoHS, IP67  
*Diecast aluminum housing,  
 PC lens,  
 Stainless still mounting bracket  
 Current draw: 1,8A to 12V; 0,9A to 24V  
 Color temperature: 6000K  
 Life time 30000 hours  
 Cable 40-60cm  
 CE, RoHS, IP67 approved*




Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01091</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°	8 LED ( Epistar)	IP 67

### FARO LAVORO A LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM  
 LED WORK LIGHT 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM  
 LED- ARBEITSSSCHEINWERFER 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM  
 FARO DE TRABAJO LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

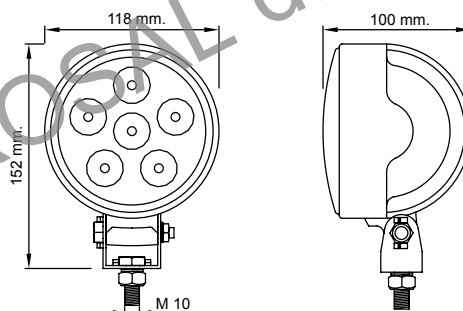


Consumo corrente: 0,9A a 12V; 0,48A a 24V  
 Corpo in alluminio e lente in PC,  
 Temperatura di esercizio -40°C a + 50°C  
 Certificati: CE RoHS  
*Current draw 0,9A to 12V; 0,48A to 24V  
 Aluminum housing,  
 PC lens Working temperature: -40°C to + 50°C  
 CE RoHS approved*

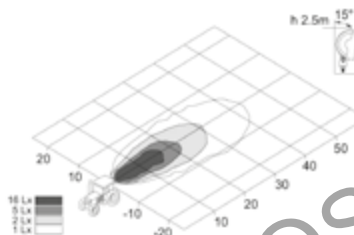


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
<b>0F01107</b>	Flusso luminoso ad ampio raggio	6 LED	IP 67

### FARO LAVORO A LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

PHARE DE TRAVAIL LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM  
 LED WORK LIGHT 83X114MM 12-24V 12W 720LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 83X114MM 12-24V 12W 720LM  
 FARO DE TRABAJO LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

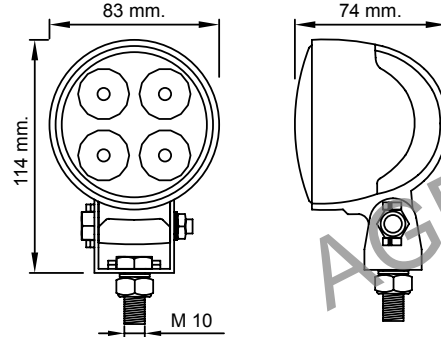


Consumo corrente: 0,65A a 12V; 0,35A a 24V  
 Corpo in alluminio e lente in PC,  
 Temperatura di esercizio -40°C a + 50°C  
 Certificati: CE RoHS  
 Current draw 0,65A to 12V; 0,35A to 24V  
 Aluminum housing, PC lens  
 Working temperature: -40°C to + 50°C  
 CE RoHS approved

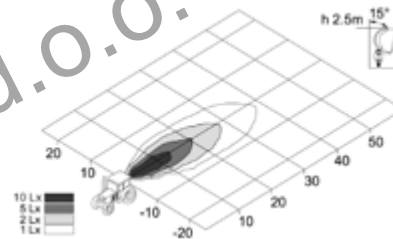


Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
0F01106	Flusso luminoso ad ampio raggio/ Flood beam	4 LED	IP 67

### FARO LAVORO A LED OVALE 165X113,5MM 10-30V 65W 5850LM

PHARE DE TRAVAIL LED 165X113,5MM 10-30V 65W 5850LM  
 OVAL LED WORK LIGHT 165X113,5MM 10-30V 65W 5850LM  
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 165X113,5MM 10-30V 65W 5850LM  
 FARO DE TRABAJO LED 165X113,5MM 10-30V 65W 5850LM

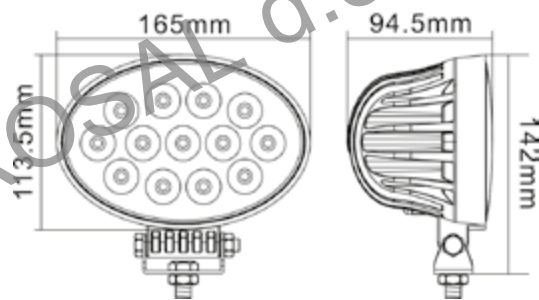

Corpo in alluminio e lente in PC,  
 Consumo corrente: 3,92A a 12V; 1,99A a 24V  
 Temperatura colore 6000K  
 Pre-cabato 40-60cm  
 Certificati: CE RoHS IP67  
 Aluminum housing and PC lens  
 Current draw: 3,92A to 12V; 1,99A to 24V  
 Color temperature 6000K  
 Cable 40-60cm  
 CE RoHS IP67 approved

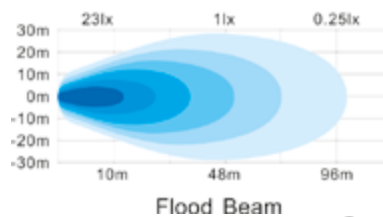



Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
0F01129	Flusso luminoso ad ampia portata (90°)	13 LED (CREE)	IP67

# FARI DA LAVORO A LED

## LED WORK LIGHTS

### FARO LAVORO A LED OVALE 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

PHARE DE TRAVAIL LED 148X92MM 12-28V 24W 1800LM  
 OVAL LED WORK LIGHT 148X92MM 12-28 V 24W 1800LM  
 LED- ARBEITSSSCHEINWERFER 148X92MM 12-28V 24W 1800LM  
 FARO DE TRABAJO LED 12/28V 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

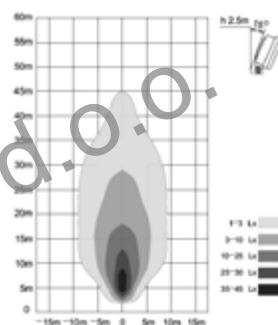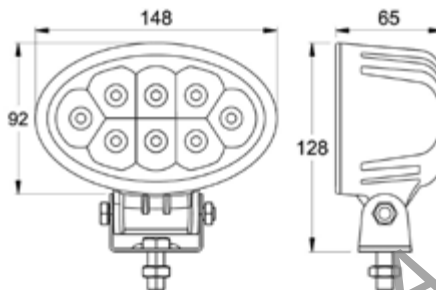



Corpo in alluminio e trasparente in PC  
 Temperatura di esercizio -40°C a + 50°C  
 Resistenza agli shock 20g  
 Certificati: CE, RoHS

Aluminium housing  
 PC lens  
 Working temperature -40°C a + 50°C  
 Shock resistance 20g  
 CE, RoHS approved

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
0F01115	Flusso luminoso a lunga portata	8 LED	IP 67

### FARO LAVORO A LED 93X81MM 9-56V 6W 250LM



PHARE DE TRAVAIL LED 93X81MM 9-56V 6W 250LM  
 LED WORK LIGHT 93X81MM 9-56V 6W 250LM  
 LED- ARBEITSSSCHEINWERFER 93X81MM 9-56V 6W 250LM  
 FARO DE TRABAJO LED 93X81MM 9-56V 6W 250LM

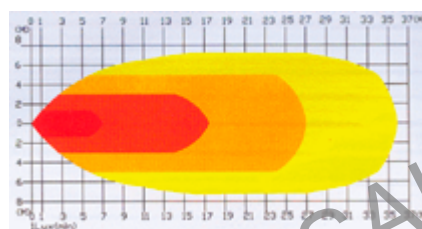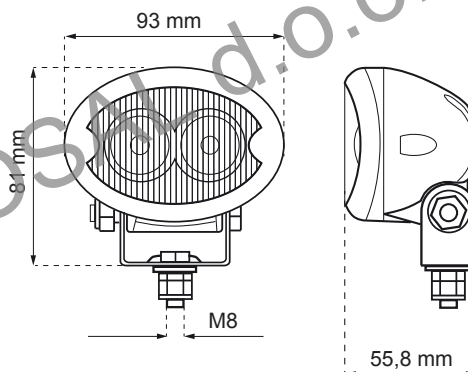

Precablato 2000mm Temperatura colore: 5000-6500K,  
 Corpo in nylon stabilizzato e lente in PC  
 Temperatura di esercizio: -20°C a + 60°C  
 Consumo corrente 1A a 12V- 0,55A a 24V  
 Certificati CE  
 Cable 2000mm  
 Nylon stabilized housing and PC lens  
 Working temperature -20°C a + 60°C  
 Color Temperature: 500-6500K Current Draw 1A a 12V- 0,55A a 24V  
 CE approved

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
0F01088	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/Flood beam 60°	2 LED	IP66



**BARRA LUCI A LED 118X90 MM 12-28V 18W 1350 LM**  
 BARRE LUMINEUSE A LED 118X90 MM 12-28V 18W 1350LM  
 LED LIGHT BAR 118X90 MM 12-28V 18W 1350LM  
 LED-LEUCHTBALKEN 118X90 MM 12-28V 18W 1350LM  
 BAR DE LUZ A LED 118X90 MM 12-28V 18W 1350LM

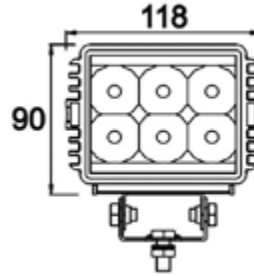

Cablaggio in uscita 40 cm  
 Corpo in alluminio e lente in PC Staffa di montaggio in acciaio inox  
 Assorbimento corrente: 1,12A to 12V; 0,58A to 24V  
 Resistenza agli shock 20g  
 Certificati: CE, RoHS  
 Cable 40 cm  
 Aluminum housing PC lens, Stainless steel mounting bracket Working temperature: -40°C to +50°C  
 Current draw: 1,12A to 12V; 0,58A to 24V  
 Shock resistance 20g  
 CE RoHS approved

Art./Ref.	Modello/Model	Protezione IP/IP protection
84376	Flusso luminoso a lunga portata/Spot beam	IP67

**BARRA LUCI A LED 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM**  
 BARRE LUMINEUSE A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM  
 LED LIGHT BAR 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM  
 LED-LEUCHTBALKEN 200X90MM 12-28V 36W 2700LM  
 BAR DE LUZ A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

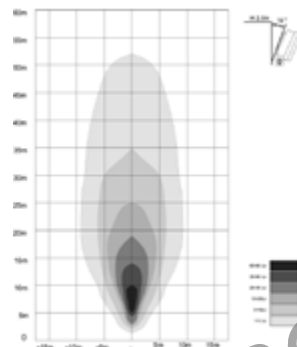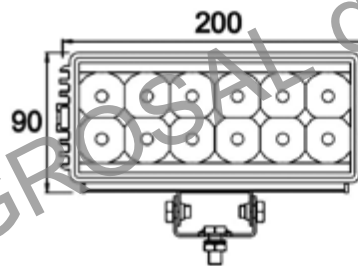


Corpo in alluminio  
 Lente in PC  
 Staffa di montaggio in acciaio inox  
 Resistenza agli shock 20g  
 Assorbimento corrente: 1,95A a 12V ; 1,05 a 24V  
 Temperatura di esercizio: -40°C / + 50°C  
 Omologazione: CE e RoHS  
 Aluminium housing  
 PC lens  
 Stainless steel mounting bracket, Shock resistance 20g  
 Current draw: 1,95A to 12V ; 1,05 to 24V  
 Working temperature: -40°C to +50°C  
 CE, RoHS approved

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
84027	Flusso luminoso a lunga portata/Spot beam	12 LED (Epistar)	IP 67

# FARI DA LAVORO A LED


## LED WORK LIGHTS

**BARRA LUCI A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM**  
 BARRE LUMINEUSE A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM  
 LED LIGHT BAR 536X58MM 12-28V 54W 4050LM  
 LED-LEUCHTBALKEN 536X58MM 12-28V 54W 4050LM  
 BAR DE LUZ A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

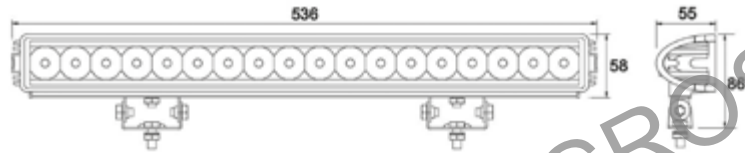


Corpo in alluminio e lente in policarbonato  
 Staffa di montaggio in acciaio inox  
 Resistenza agli shock 20g Cabalggio 40cm  
 Consumo corrente: 2,6A a 12V; 1,35A a 24V  
 Temperatura di esercizio -40°C a 50°C  
 Certificazioni: CE, RoHS

Aluminium housing and PC lens Stainless steel mounting bracket,  
 Shock resistance 20g  
 Cable 40cm  
 Current draw: 2,6A a 12V; 1,35A a 24V  
 Working temperature -40°C a 50°C  
 CE, RoHS approved

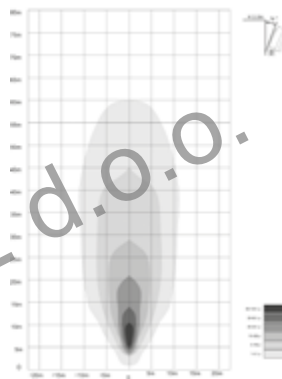

Art./Ref.	Modello/Model	Costruzione/Costruzione	Protezione IP/IP protection
84377	Flusso luminoso a lunga portata	18 LED (Epistar)	IP 67

**FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM**  
 PHARE DE TRAVAIL 100X100MM  
 HALOGEN WORK LAMP 100X100MM  
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM  
 FARO DE TRABAJO 100X100MM

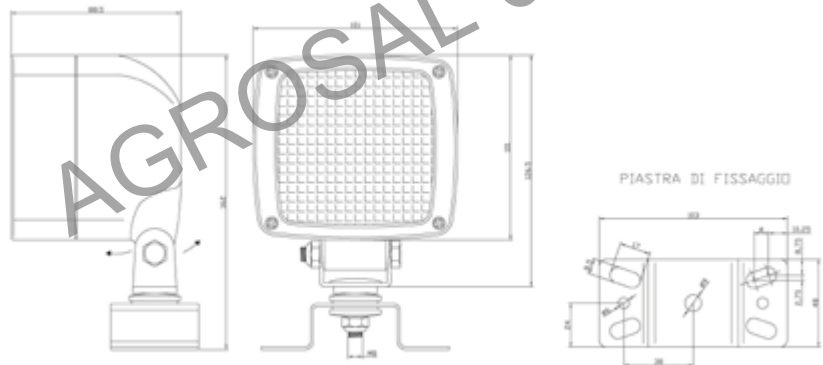



Staffa a omega, Orientabile, Connettore AMP,  
 Lampadina non inclusa  
 Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Omega bracket, Twist-and-tilt mounting bracket, housing with waterproof AMP connector,  
 Bulb not included  
 Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
17685	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range

**FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM CON MANIGLIA**

PHARE DE TRAVAIL 100X100MM AVEC POIGNEE  
HALOGEN WORK LAMP 100X100MM WITH HANDLE  
HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM MIT GRIFF  
FARO DE TRABAJO 100X100MM CON MANILLA

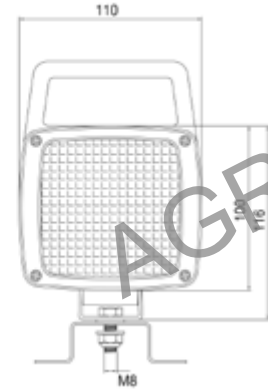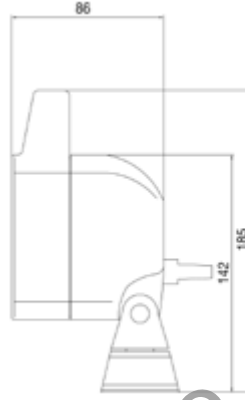




Staffa a omega, Orientabile, Connettore AMP,  
IP66 Lampadina non inclusa  
Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Omega bracket, Twist-and-tilt mounting bracket, housing with waterproof AMP connector,  
IP66, Bulb not included  
Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Brand	Ricambio/Replacement
<b>17688</b>	Con maniglia/With handle	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range	-	-
<b>17691</b>	Con maniglia, base magnetica e cavo spiralato 3,5m/With handle, magnet and coil 3,5m	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range	<b>A.M.A.</b>	02590 - CAVO CON SPINOTTO / ELECTRICAL PLUG AND WIRE, 02591 - SPINOTTO PER ACCENDISIGARI / ELECTRICAL PLUG

**FARO LAVORO ALOGENO 124X124MM**

PHARE DE TRAVAIL 124X124MM  
HALOGEN WORK LIGHT 124X124MM  
ZUSATZSCHEINWERFER 124X124MM  
FARO DE TRABAJO ALOGENO 124X124MM

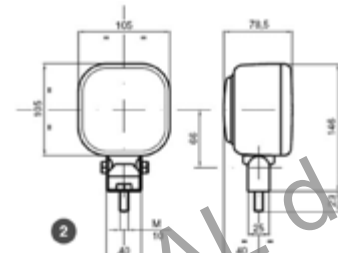

IP 67, Orientabile, Lampadina non inclusa  
Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

IP67, Bulb not included,  
Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)


Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
<b>03943</b>	Senza maniglia/Without handle	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range
<b>27241</b>	Con maniglia/With handle	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range

# FARI DA LAVORO

## WORK LIGHTS

### FARO LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE 138X78MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 138X78MM  
 RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 138 X 78MM  
 RECHTECLIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 138X78MM  
 FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 138X78MM

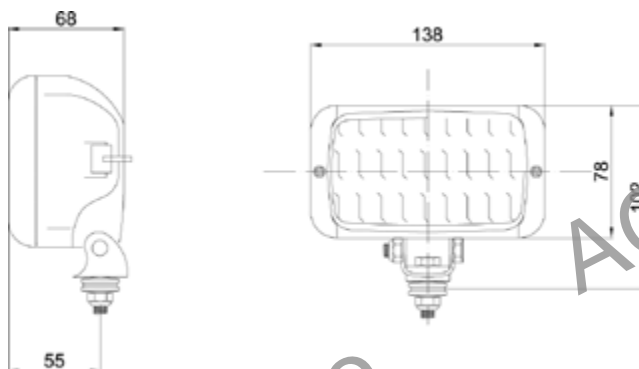


Lampadina art. 00299 H3 12V 55W inclusa,  
 IP 65,  
 staffa di montaggio con viti,  
 cablaggio 150mm con faston 6,3 mm

Bulb Pn 00299 H3 12V 55W included,  
 IP 65 mm,  
 mounting bracket with screws,  
 cable terminated with F/6,3 terminals

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
59775	ABS	Vetro/Glass	Raggio a lungo portata/Long range beam

### FARO LAVORO ALOGENO 154X128MM

PHARE DE TRAVAIL 154X128MM  
 HALOGEN WORK LIGHT 154X128MM  
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 154X128MM  
 FARO DE TRABAJO 154X128MM

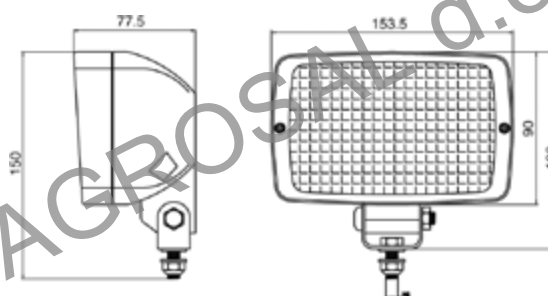

IP54

Lampadina non inclusa  
 Art.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Adattabile a : KRAMER,LIEBHERR,MAN,O&K,STEYER,VOLVO


IP54

Bulb not included  
 Pn.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Adaptable to: KRAMER,LIEBHERR,MAN,O&K,STEYER,VOLVO

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Modello/Model
35894	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/ 130° Orizzont. / 90° Verticale	HELLA 1GA 006 876-001

### FARO LAVORO ALOGENO 168X100MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 168X100MM  
 HALOGEN WORK LAMP 168X100MM  
 RECHTECLIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 168X100MM  
 FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 168X100MM

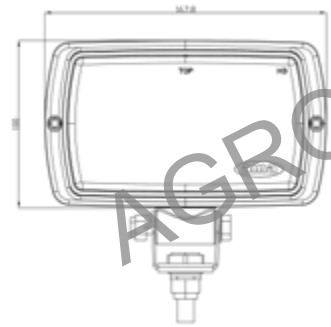

ABS e vetro  
 Staffa orientabile  
 Flusso a lungo raggio  
 Lampadina non inclusa  
 Art.00299 H3 12V 55W (PK22S) Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

ABS and glass lens,  
 Long range beam  
 Bulb not included  
 Pn.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Modello/Model
<b>0F01072</b>	Senza maniglia e senza interruttore/Without handle e without switch
<b>0F01073</b>	Con maniglia/With handle
<b>0F01074</b>	Con interruttore/With switch
<b>0F01075</b>	Con maniglia e interruttore/With handle e switch

### FARO LAVORO ALOGENO 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 156X92MM  
 RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 156X92MM  
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM  
 FARO DE TRABAJO 156X92MM

Luce ad ampio raggio.  
 Supporto orientabile.  
 IP55.  
 Cablaggio con terminale 6,3  
 Ricambi:  
 Art.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Art. 02590 cavo con spinotto  
 Wide beam range,  
 twist-and-tilt mounting bracket,  
 cable with seal terminated with F/6,3  
 IP 55.  
 Replacement:  
 Pn.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 PN 02590 Electrical plug and wire



Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Note
<b>19146</b>	Con attacco a staffa/Halter	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa. Intercambiabile Hella 1GA998522007 e COBO 05.842.0000 / Bulb not included. Equivalent of Hella 1GA998522007 and COBO 05.842.0000
<b>17689</b>	Con maniglia, interruttore e attacco a staffa (omega)/With handle, switch and omega bracket	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/Bulb not included
<b>17271</b>	Con attacco a manico/Shank mounting	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/Bulb not included
<b>19145</b>	Con maniglia, interruttore e con attacco a manico/With handle, switch and shank mounting	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/Bulb not included
<b>02095</b>	Con maniglia, interruttore, base magnetica e cavo spiralato/With handle,switch,with magnet and coil	ABS	Vetro/Glass	Lampadina Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S) inclusa/ Bulb Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S) included
<b>17686</b>	Con attacco a staffa (omega)/Omega bracket	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/Bulb not included





# FARI DA LAVORO

## WORK LIGHTS

### FARO LAVORO ALOGENO 162X111MM BILUCE

PHARE DE TRAVAIL DOUBLE OPTIQUE 162X111MM  
 TWIN-BULB HALOGEN WORK LAMP 162X111MM  
 DOPPELTER HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 162X111MM  
 FARO DE TRABAJO 162X111MM DOBLE OPTICA

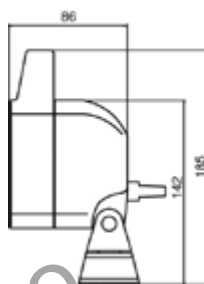


Attacco a staffa (omega), cavo in uscita 0,15m con connettore AMP  
 IP 65, orientabile  
 Lampadina non inclusa  
 Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Omega bracket, cable 0,15m terminated with AMP Faston,  
 IP 65, twist-and-tilt mounting bracket  
 Bulb not included  
 Pn. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
17690	ABS	Vetro/Glass	Fascio di luce regolabile (ampio o a lunga portata)/Adjustable light beam (short or long light beam pattern)

### KIT 2 FARI DA LAVORO ALOGENI RETTANGOLARI CON GRIGLIA 174X92MM

KIT 2 PHARES DE TRAVAIL 174X92MM LIVRES GRILLE DE PROTECTION  
 2 SET HALOGEN WORK LAMPS 174X92MM WITH GRILLE  
 2 STK HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 174X92MM MIT GITTER  
 2 FAROS DE TRABAJO 174X92MM CON REJILLA DE PROTECCION

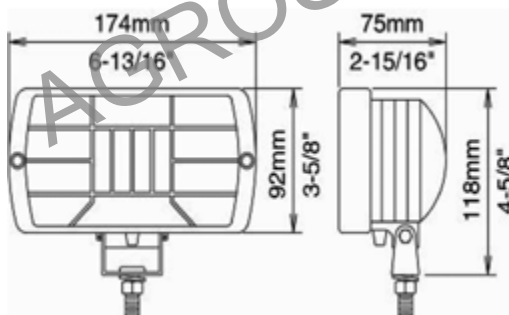


Lampadina art.00299 H3 12V 55 W inclusa  
 Cablato  
 Confezionamento 2 pz in blister  
 Pn 00299 H3 12V 55W bulb included  
 Pre-wired  
 2 pcs blister packaging

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Brand	Ricambio/Replacement
04741	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range	A.M.A.	02101 - RELE" 12V 20/30 AMP / RELAYS 12V

### FARO ALOGENO RETTANGOLARE 195X96MM

PHARE DE TRAVAIL 195X96MM  
 HALOGEN WORK LAMP 195X96MM  
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 195X96MM  
 FARO DE TRABAJO 195X96MM

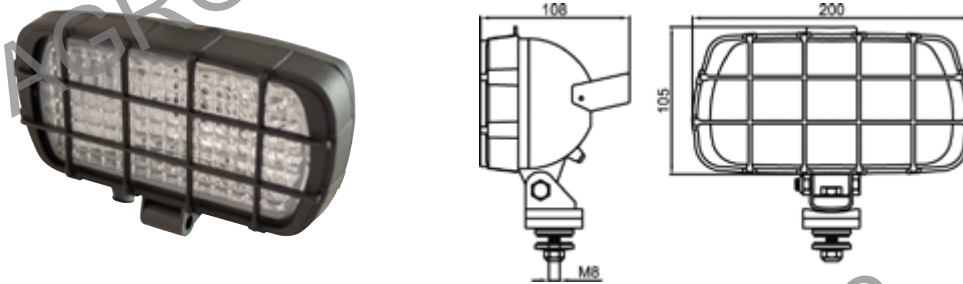


Faro con griglia di protezione, interruttore e maniglia. Staffa orientabile.  
 Lampadina non inclusa  
 Art.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Work lamp with grill, switch and handle. Adjustable.  
 Bulb not included  
 Pn.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
01149	ABS	Vetro/Glass	Luce ad ampio raggio

### FARO ALOGENO RETTANGOLARE 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL 156X92MM  
 HALOGEN WORK LAMP 156X92MM  
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM  
 FARO DE TRABAJO 156X92MM

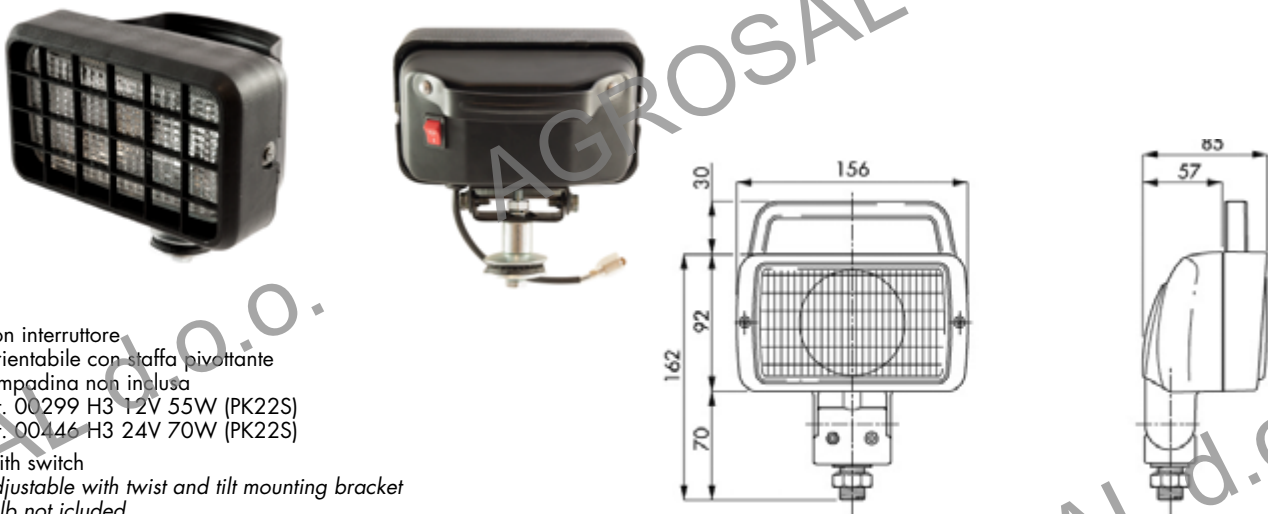

Con interruttore  
 Orientabile con staffa pivotante  
 Lampadina non inclusa  
 art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 With switch  
 Adjustable with twist and tilt mounting bracket  
 Bulb not included  
 Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)


Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
03580	Alluminio	Vetro/Glass	Luce ad ampio raggio

# FARI DA LAVORO

## WORK LIGHTS

### FARO LAVORO ALOGENO 169X91 MM CON ATTACCO LATERALE

PHARE DE TRAVAIL 169X91MM LATERAL  
 HALOGEN WORK LAMP 169X91MM SIDE CONNECTION  
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 169X91MM MIT SEITLICHER MONTAGE  
 FARO DE TRABAJO 169X91MM CON MONTAJE LATERAL

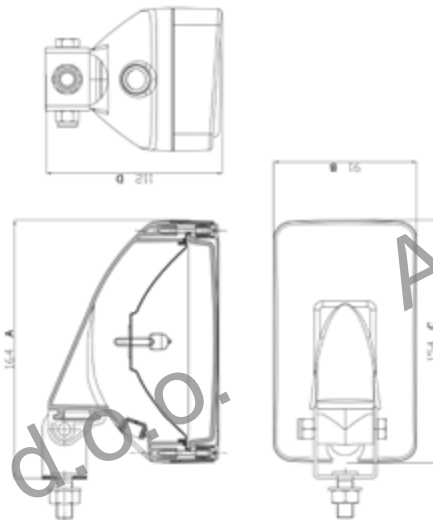


IP45  
 Precablato 150 mm,  
 Lampadina non inclusa  
 Art.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 IP45  
 Cable 150mm  
 Bulb not included  
 Pn.00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Modello/Model
0F01081	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Flood range beam	Manitou, CASE-IH, MF

### FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 161MM

PHARE DE TRAVAIL Ø 161MM  
 HALOGEN WORK LAMPS Ø 161MM  
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM  
 FARO DE TRABAJO Ø 161MM

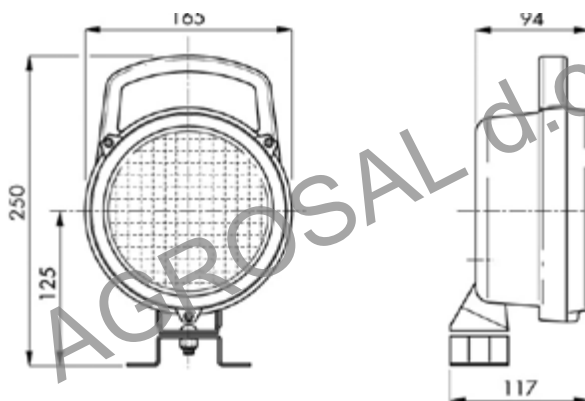


Orientabile  
 IP 55  
 Ricambi:  
 Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Art. 02101 Relè 12V 20/30A  
 Twist and tilt mounting bracket  
 IP55  
 Replacement:  
 Pn. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Pn 02101 Relays 12V 20/30A

Art./Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Note/Note
02084	Con maniglia e interruttore/ With handle and hermetic rocker switch	Ad ampio raggio/ Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/ Bulb not included
02094	Con maniglia, interruttore, base magnetica e cavo spiralato 3,5m/ With handle and hermetic rocker switch	Ad ampio raggio/ Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Lampadina art. 00299 H3 12V 55W inclusa /Pn 00299 Bulb H3 12V 55W included

### FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 135MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 135MM  
 HALOGEN WORK LAMP Ø 135MM  
 HALOGEN ARBEITSSCHEINWERFER Ø 135MM  
 FARO DE TRABAJO Ø 135MM

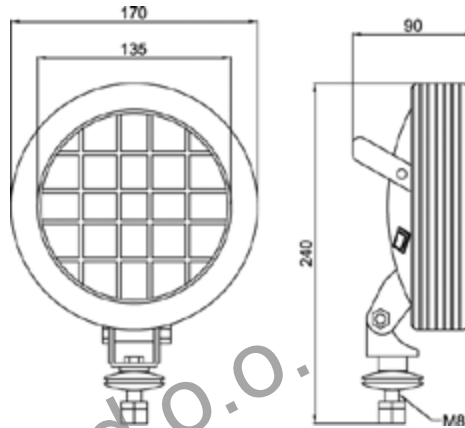


Con interruttore, maniglia e griglia di protezione in plastica  
 cavo in uscita  
 staffa di fissaggio  
 lampadina non inclusa  
 art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 With switch, handle and grill  
 Cable  
 Twist and tilt mounting bracket Bulb not included  
 Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
02092	Alluminio	Vetro/Glass	Visuale ad ampio raggio


### FARI DA LAVORO ALOGENI Ø 118MM

PHARES DE TRAVAIL RONDE Ø 118MM  
 HALOGEN WORK LAMPS Ø 118MM  
 ARBEITSSCHEINWERFER Ø 118MM  
 FAROS DE TRABAJO Ø 118MM

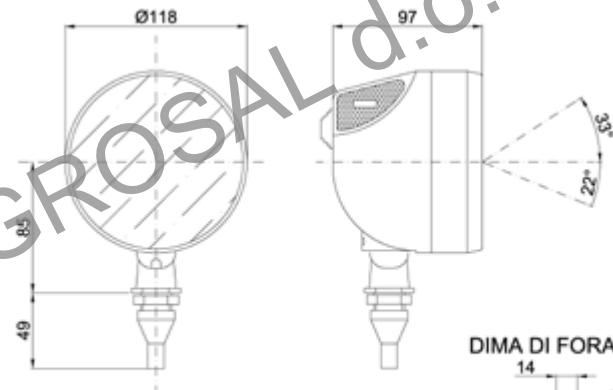

Orientabili con interruttore  
 Cavo in uscita  
 Lampadina non inclusa  
 art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Twist and tilt mounting bracket With switch  
 Cable  
 Bulb not include  
 Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

F01003




Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Brand	Ricambio/Replacement	Rif. Orig./Orig. Ref.
00903	-	ABS	Vetro/Glass	Visuale ad ampio raggio	LANDINI - A.M.A. - SAME - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	01144 - VETRO FANALE / GLASS LIGHT, 02101 - RELE" 12V 20/30 AMP / RELAYS 12V	73.20.9030.00, 1423870, 1.634.203, 2.8029.300.0
0F01003	Cobo 05.155.000	ABS	Vetro/Glass	Visuale ad ampio raggio	-	-	-

# FARI DA LAVORO

## WORK LIGHTS

### FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 110MM IN GOMMA ANTIURTO

MINI-PHARE DE TRAVAIL Ø 110MM CAOUTCHOUC ROND  
 HALOGEN WORK LAMP Ø 110MM WITH RUBBER HOUSING  
 ARBEITSSCHEINWERFER RUND Ø 110MM GUMMIGEHÄUSE  
 FARO DE TRABAJO ALOGENO Ø 110MM EN GOMA ANTICHOQUE

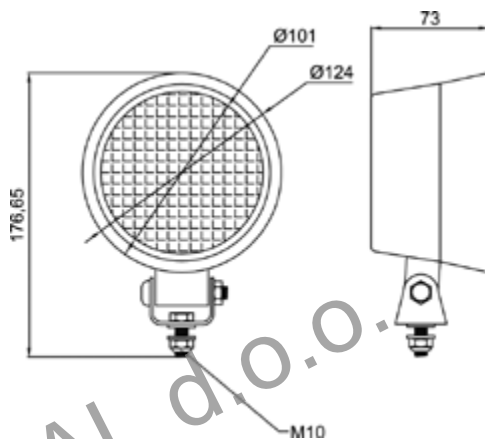


Lampada art. 00299 H3 12V 55W inclusa  
 H3 12V 55W bulb included

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
02047	Gomma anti-urto	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range

### FARO LAVORO ALOGENO Ø 80MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 80MM  
 HALOGEN WORK LAMP Ø 80MM  
 ARBEITSSCHEINWERFER Ø 80MM  
 FARO DE TRABAJO Ø 80MM

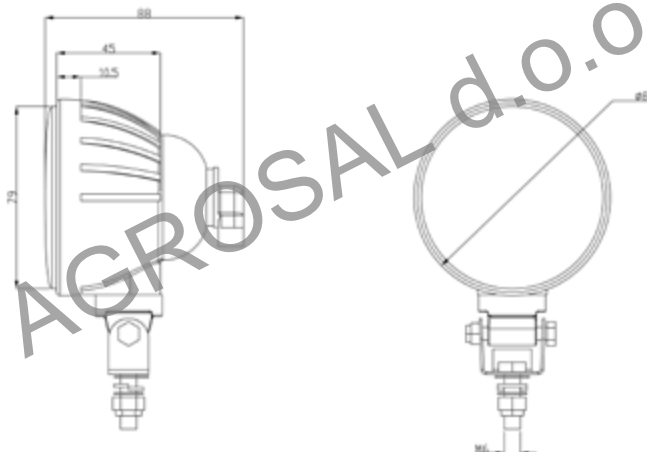


Art. L26065 12V 50W (PGJ13) GE886 inclusa  
 Connettore 2 vie Metripack,  
 Intercambiabile Cobo 05.0699.000  
 Bulb 12V 50W (PGJ13) GE886 included,  
 2-Pins connector Metripack,  
 Twist and tilt mounting bracket,  
 Equivalent of Cobo 05.0699.000

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Brand	Ricambio/Replacement	Accessorio/null
0F01079	ABS	Vetro/Glass	A.M.A.	L26065 - LAMP.GE886 12V PGJ13 50W CONN. / LAMP.GE886 12V PGJ13 50W CONN.	AM001

### FARO LAVORO Ø 84MM

MINI-PHARE DE TRAVAIL ROND A REFLECTEUR Ø 84MM  
 WORK LAMP Ø 84MM  
 ARBEITSSCHEINWERFER Ø 84MM  
 FARO LAVORO ROTONDO Ø 84MM

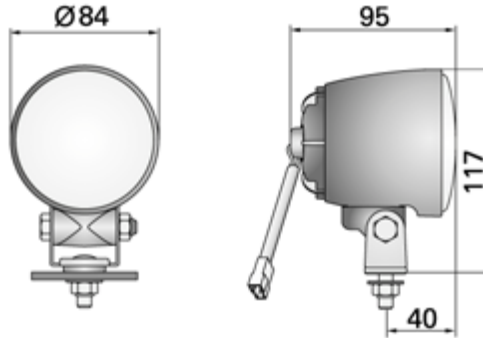


IP68  
 Cablaggio 200mm con connettore AMP  
 Lampadina non inclusa  
 Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Intercambiabili Hella 1GO996176001/1GO996176111  
 IP68  
 Cable 200 mm with AMP connector  
 Bulb not included  
 Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Equivalent of Hella 1GO 996 176-001 and 1GO 996 176-111 part number

Art./Ref.	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
76478	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/Wide beam range

### FARI DA LAVORO ALOGENI OVALI

PHARE DE TRAVAIL OVALE  
 HALOGEN OVAL WORK LAMPS  
 HALOGENARBEITSSCHEINWERFER-OVAL  
 FARO DE TRABAJO ALOGENO OVALO

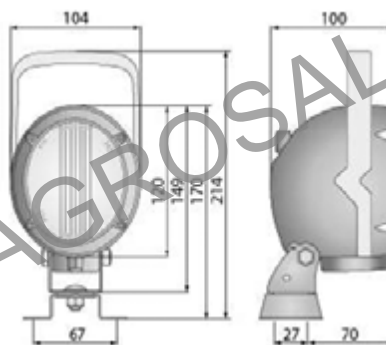

Staffa orientabile  
 IP 65  
 Connettore AMP 2 pin  
 Lampadina non inclusa  
 art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Intercambiabile con Hella 1GM996134241 e 1GM996134171  
 Twist and tilt mounting bracket  
 IP 65  
 Waterproof AMP faston 2-pin cap connector  
 Bulb not included  
 Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)  
 Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)  
 Equivalent of Hella 1GM996134241, 1GM996134171 part number




Art./Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Corpo/Body	Trasparente/Transparent
76134	Con maniglia/With handle	Raggio a lunga portata/Long range beam	ABS	Vetro/Glass
76474	Senza maniglia/Without handle	Raggio a lunga portata/Long range beam	ABS	Vetro/Glass

# FARI DA LAVORO

## WORK LIGHTS

### FARI DA LAVORO PRISMATI

PHARES DE TRAVAIL OVAL ECLAIRAGE LARGE  
 OVAL WORK LAMPS  
 ARBEITSSCHEINWERFER OVAL  
 FAROS DE TRABAJO OVAL

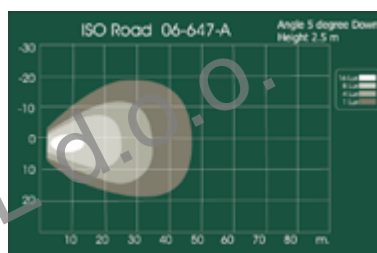
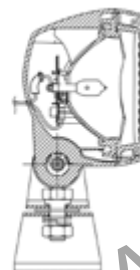
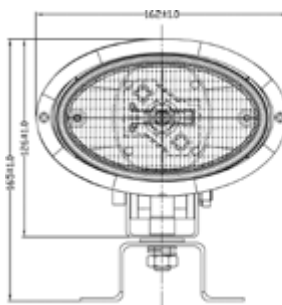


Connettore AMP  
 Resistenza agli urti PA6  
 IP65  
 Lampadina art. 00299 H3 12V 55W (PK22S) inclusa  
 External AMP connection  
 Impact resistant PA6 housing  
 IP65  
 Bulb pn 00299 H3 12V 55W (PK22S) included

Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
<b>84378</b>	Singolo fascio di luce/Single flood beam	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio
<b>84379</b>	Doppio fascio di luce/Double flood beam	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio

### FARI DA LAVORO OVALI

PHARE DE TRAVAIL OVAL AVEC ECLAIRAGE LARGE  
 WORK LAMP LONG RANGE BEAM  
 ARBEITSSCHEINWERFER OVAL  
 FARO DE TRABAJO OVAL CON VISION DE LARGO ALCANCE

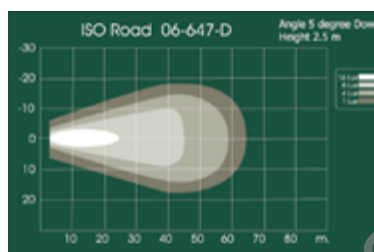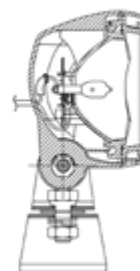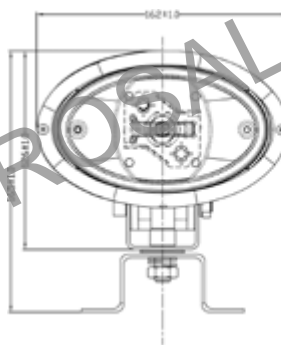

Connettore AMP  
 Resistenza agli urti PA6  
 IP65  
 Lampadina art. 00299 H3 12V 55W (PK22S) inclusa  
 External AMP connection  
 Impact resistant PA6 housing  
 IP65  
 Bulb pn 00299 H3 12V 55W (PK22S) included

Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux
<b>84380</b>	Singolo fascio di luce/Single flood beam	ABS	Vetro/Glass	/Raggio a lunga portata
<b>84381</b>	Doppio fascio di luce/Double flood beam	ABS	Vetro/Glass	Raggio a lunga portata



## Fari da lavoro Work Lights



### **AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.**

Via Mascagni, 3  
42018 San Martino in Rio (RE) Italy  
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753  
[www.ama.it](http://www.ama.it) - [ama@ama.it](mailto:ama@ama.it)

Headquarter:

### **AMA S.p.a.**

Via Giacomo Puccini, 28  
42018 San Martino in Rio (RE) Italy  
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753  
[www.ama.it](http://www.ama.it) - [ama@ama.it](mailto:ama@ama.it)

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =**

CATALOGO TECNICO  
TECHNICAL CATALOGUE